

## Precauciones de seguridad

1. Mantenga alejado de objetos afilados.
2. No coloque ningún objeto sobre el teclado.
3. No torcer o distorsionar el teclado.
4. Mantener lejos de aceites, productos químicos u otros líquidos orgánicos.
5. Limpie el teclado de silicona con agua o alcohol a base de desinfectante.

## Resolución de problemas.

### (A) No se puede conectar


1. Asegúrese de que el teclado se encuentra dentro de su rango de trabajo efectivo --- 10M.
2. Asegúrese de que el Bluetooth esté aún emparejado. Si no es así, vuelva a acoplar las unidades.
3. Si el Bluetooth está conectado a cualquiera de los productos Bluetooth, por favor, cancelar y desactivar el teclado y reiniciar.
4. Por favor cheque la batería. Si tiene poca carga, recargue la unidad.

## Teclado Bluetooth para tablet de 7" universal

### Contenido del embalaje:

1. Estuche de cuero PU con teclado
2. Cable de carga USB
3. Manual de instrucciones.



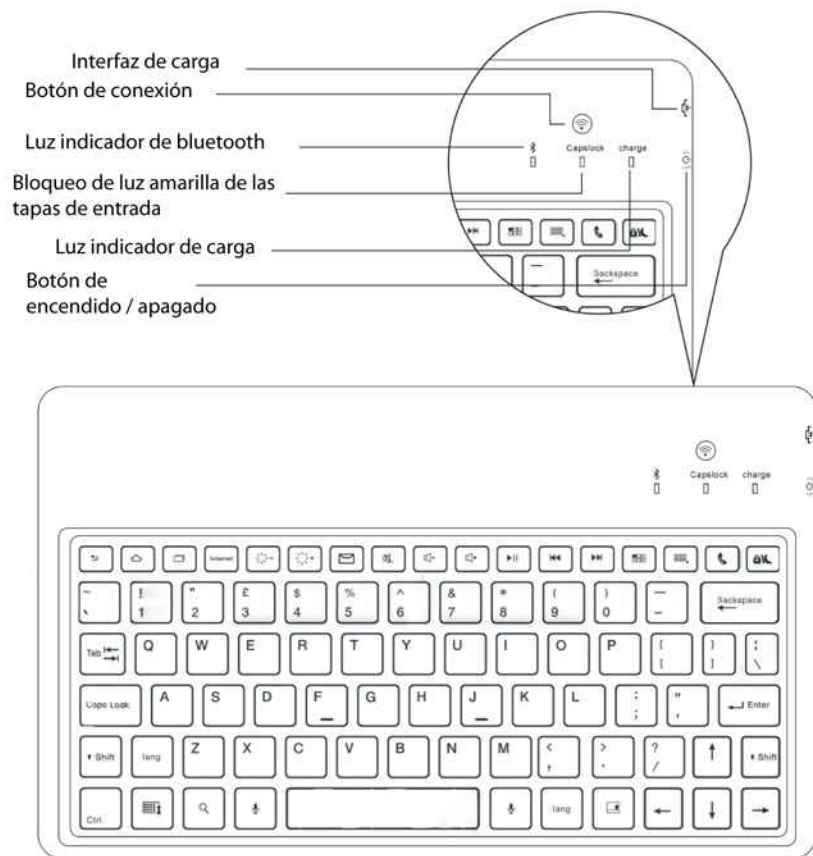

Teclado Bluetooth

## Características del producto:

1. Bluetooth 3.0 con interfaz AIROHA AB1108 como chip de control principal.
2. Tecnología Bluetooth WIDCOMM BTW la cual ha sido aprobado oficialmente por Microsoft.
3. Elegante estuche protector de cuero de PU diseñado para Tablet de 7" universal con soporte de pantalla para facilitar la visualización.
4. Peso ligero, silencioso a prueba de golpe, polvo y derrame.
5. Temperatura de trabajo: -20 ° C - 55 ° C Humedad: 20% -50%
6. Ahorro de energía del teclado con el modo de suspensión.


## Especificaciones

1. Estándar ejecutivo: Bluetooth V3.0
2. Distancia de trabajo: 10 metros
3. Sistema de modulación: FHSS 2.4G
4. Transmisión de potencia: Clase 2
5. Tensión de trabajo: 3.0-4.2V
6. Corriente de trabajo: <3.0mA
7. Corriente espera: <90 UA
8. Corriente modo apagado: <6uA
9. Corriente de carga: 200MA>
10. Tiempo en espera: 90 días
11. Tiempo ininterrumpido de trabajo: 30 horas
12. Tiempo de carga: 4-4.5 horas
13. Capacidad de la batería: 180 mAh
14. Duración de la batería: 3 años
15. Especificaciones de la batería: 40 \* 17 \* 46MM
16. Presión de fuerza: 80 + 10 g
17. Presión de vida útil: 5 millones
18. Temperatura de funcionamiento: -20 ° C - + 55 ° C
19. Temperatura de almacenamiento: -40 ° C - + 70 ° C
20. Humedad: 20% - 50%


## Sincronización Teclado Bluetooth

Paso 1: Encienda el interruptor de alimentación. La luz azul de Bluetooth estará encendido durante 3 segundos y luego se apagará.


Paso 2: Pulse el botón de conexión, la luz azul de Bluetooth comenzará a parpadear. El teclado está listo para ser conectado a una tablet de 7".

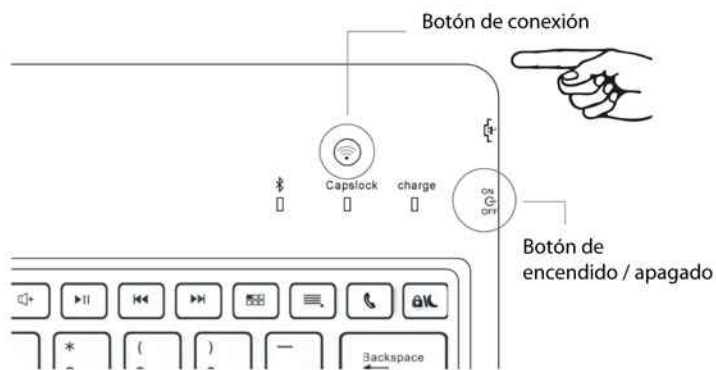

Paso 3: Activar y desbloquear una tablet de 7 ". en el modo de menú, pulse Ajustes --- Conexiones inalámbricas Bluetooth ajuste --- encontrar el dispositivo cerca --- Buscar dispositivos. Haga clic en el dispositivo para sincronizarlo.

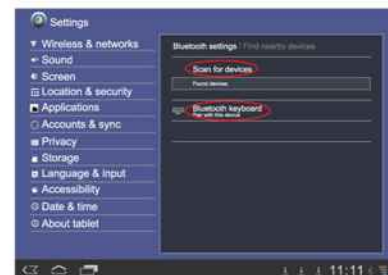

Paso 4: Escriba el código de contraseña que aparece en la pantalla y pulse la tecla "Enter".

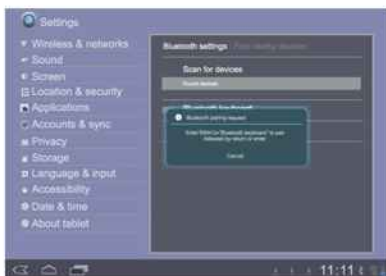

Paso 5: Teclado Bluetooth inalámbrico conectado correctamente. El teclado está listo para ser utilizado.



## Carga.

Si la luz indicadora de Bluetooth deja de parpadear mientras está trabajando, la energía de la batería es bajo y el dispositivo necesita ser recargada.

Paso 1: Conecte el cable de alimentación USB a la interfaz de teclado de carga.











































Paso 2: Conecte el cable USB al puerto USB de la computadora o el adaptador de alimentación USB.

Paso 3: La luz indicadora de carga rojo permanecerá encendido cuando el teclado está cargando. Una vez cargada, la luz indicadora de color rojo se apagará.

## Notas:

1. Una vez que haya terminado de cargar, cuidadosamente desconecte el cable USB sin dañar la interfaz USB.
2. Recuerde que debe apagar el teclado para prolongar la vida de la batería después de que haya terminado de usar el teclado.
3. No guarde nunca el control del teclado durante un largo periodo de tiempo si la batería no está cargada ya que esto acortará la vida de la batería de litio interna del teclado . Cargue completamente la batería antes de guardar.
4. No pliegue la cubierta del teclado mientras está en uso.

## Funciones de Teclas:

	IOS: Home		IOS: Decrease		IOS: increase
	Search		IOS : Slideshow		Virtual keyboard
	Language switching		Previous track		play/pause
	Next track		Mute		Volume down
	Volume up	Insert	IOS: Insert		Lock
	IOS: Paste		IOS: switch language		IOS: select all
Fn	Enhanced functions		IOS: Copy		Android: increase
	Android : Home		Android: Decrease		Android: Vurtual keyboard
	Email		Android : settings		Android: Volume down
	Android: Back		Android: Mute		Android: Volume up
	Android: Desktop		Android: Application Menu		Android: Taskbar
lang	Android: switch Language		Android : menu		Web browser
	Android: Play		Android : voice search		Copy
	paste		Android: calculator		select All
	cut		Windows : Home		Andriod : Map IOS: slideshow