


Manual de uso

BL-GX200



Declaración

Gracias por adquirir este producto, por favor lea el manual cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Contenido.

1. Introducción y accesorios	3
1.1 Introducción del producto.....	3
1.2 Accesorios de la lista.....	3
2. Las especificaciones del producto	3
2.1 Tensión de Trabajo.....	3
2.2 Corriente en reposo.....	3
2.3 Corriente de trabajo.....	3
2.4 Tamaño del producto.....	3
2.5 Peso del producto.....	3
3. Apariencia y la interfaz	3
3.1 Aspecto y descripción de interfaz.....	3
3.2 LED indicador.....	4
4. Instrucción de funciones	4
4.1. Unidad de disco y la memoria para el uso.....	4
4.2. Uso de la cámara digital.....	4
4.3. Disco duro y las instrucciones del teclado.....	5
4.4. Sincroniza con la instrucción de PC.....	5
4.5. El uso de adaptador original.....	5
5. Notas del producto	6

1. Visión general del producto.

1.1. Introducción al producto.

BL-GX200 es un multi-lector de tarjetas funcional para Samsung Galaxy Tab, puede hacer que Samsung Galaxy Tab, lea las fotos y videos y otros archivos como PDF, Word, etc (deben ser compatibles con el software adecuado) en el disco USB, tarjeta SD, Micro SD, Mini SD. También se puede copiar, mover, borrar los archivos y sincronizar con el computador.

1.2 Accesorios del producto.

- BL-GX200 1pc
- Cable Micro USB 1pc
- Manual del usuario 1pc

1.3. Compatibilidad: Samsung Galaxy Tab 8.9/10.1


2. Especificaciones del producto

- 2.1 Tensión de trabajo: 5V
- 2.2 Corriente en reposo: 10-30mA
- 2.3 Corriente de trabajo :40-100 mA
- 2.4 Tamaño: 54,3 * 39,3 * 11,8 mm
- 2.5 Peso: 12g

3. Apariencia e interfaz.

3.1. Aspecto y descripción de la interfaz.

- Imágenes de muestra.

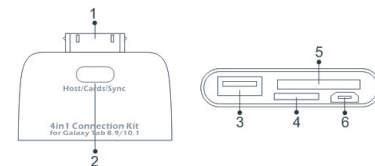

Número	Nombre	Descripción y función
1	Conector micro USB	Conector para Samsung Galaxy Tab 8.9/10.1
2	LED indicador	de USB o tarjeta de memoria.
3	USB host	Lee disco USB, cámara digital, disco duro y teclado.
4	Slot tarjeta micro SD	Lee la tarjeta Micro SD.
5	Slot tarjeta SD	Lee la tarjeta SD.
6	Micro USB	Sincronización con PC y carga por el adaptador.

3.2. Indicador de LED:


Cuando está verde aplicación USB HOST. Cuando está roja tarjeta SD / Micro SD de aplicación. Cuando está azul Micro USB de aplicación.

4. Función instrucción

4.1. USB disco y la memoria para su uso

4.1.1. El uso del disco de USB

Cuando conecte el producto al Samsung Galaxy Tab. La luz LED verde indica que estará en modo estándar USB de tipo A a USB disco. Samsung Galaxy Tab va a leer las imágenes y videos dentro de la memoria. Puede elegir los archivos que necesita de importación para Samsung Galaxy Tab. Después de la importación, puede navegar por los archivos. (Ruta de búsqueda de archivos: myfiles / Trasteros / usb / SDA)



4.1.2. El uso de la tarjeta de memoria


Como muestra la imagen: Al insertar la tarjeta SD o mini tarjeta SD en BL-GX200, la luz verde y luz roja brillan (después de leer el contenido de la tarjeta de memoria). después de unos segundos Samsung Galaxy Tab va a leer las imágenes y videos en la tarjeta de memoria. Seleccione los archivos que desea importar a la Samsung Galaxy Tab. Cuando haya terminado. Usted puede navegar por los archivos. (Ruta de búsqueda de archivos: myfiles / Trasteros / USB / SDA)

4/6



4.2 Uso de la cámara digital

Cuando conecte el producto al Samsung Galaxy Tab, la luz LED verde indica que inserte el cable de la cámaras en el BL-GX200, a continuación, encienda la cámara. Después de unos segundos, Samsung Galaxy Tab va a leer las imágenes y videos de forma automática, puede elegir los archivos que necesita importar para Samsung Galaxy Tab, después de la importación, puede navegar por los archivos. (Ruta de búsqueda de archivos: myfiles / Trasteros / usb / sda).



4.3 Instrucciones de disco duro y el teclado

Conecte el cable del disco duro o el teclado para BL-GX200 interfaz USB. GT 8.9/10. Mostrará el mouse o el indicador de flecha del teclado, usted puede tener el mouse o las operaciones de entrada de teclado haciendo clic GT 8.9/10. (Compatible con el teclado y el mouse cambiará de acuerdo a la versión de Android como sistema diferente. Por lo tanto, un mouse o el teclado no se puede usar al mismo tiempo.)



4.4 Sincronización con las instrucciones de PC

Conectar nuestro producto con Samsung Galaxy Tab y conectar al PC con nuestro cable estándar micro USB, después de unos segundos, el computador mostrará el "GT-P7510", (se ve en el estado de la esquina superior derecha del PC). Se abrirá un icono de Open donde se puede copiar, mover o borrar los archivos de Samsung Galaxy Tab. La sincronización de archivos se debe instalar en el controlador GT 8.9/10.1 y tienen ajustes correspondientes en GT 8.9/10. Setting maneras. Haga clic en √ (Aplicaciones / Configuración de depuración para el Desarrollo / USB)

5/6



4.5 Uso de las instrucciones de carga original

conectar nuestro producto a Samsung Galaxy Tab, a continuación, conecte el adaptador con nuestro cable micro USB, el indicador LED muestra una luz azul, ahora se muestra el icono de 'carga' en la parte inferior de la esquina derecha del Samsung Galaxy Tab. Corriente de carga :1000-1300mA. (Este producto no puede apoyar ningún otro adaptador de corriente USB)



* Notas: Esta es la prioridad de la interfaz del producto: Micro USB-> SD, Micro SD> USB Host: eso significa que si quiere leer un disco USB, se debe retirar el conector micro USB y conectar cualquier tarjeta de memoria. Este producto es un equipo de alto consumo de energía, si no se usa este producto, por favor retire el equipo.

5. Seguridad

5.1 No coloque el productos (combustible, aguja) o algún líquido (agua, bebidas) y se filtran en el producto, lo que posiblemente no se puede utilizar.

5.2 No coloque ni use el producto en un medio ambiente húmedo. tales como baño, o un lugar con mucho polvo.

5.3. Por favor, mantenga el producto en una bolsa de plástico cuando se trata de un largo tiempo, no lo use para evitar que los montones de tierra y la oxidación dañen el producto.

- No intente reparar el producto y sustituir las piezas tú mismo. Por favor devuelva el mantenimiento de regreso a su proveedor (a menos que reciba instrucciones especiales en este manual del usuario)

6/6